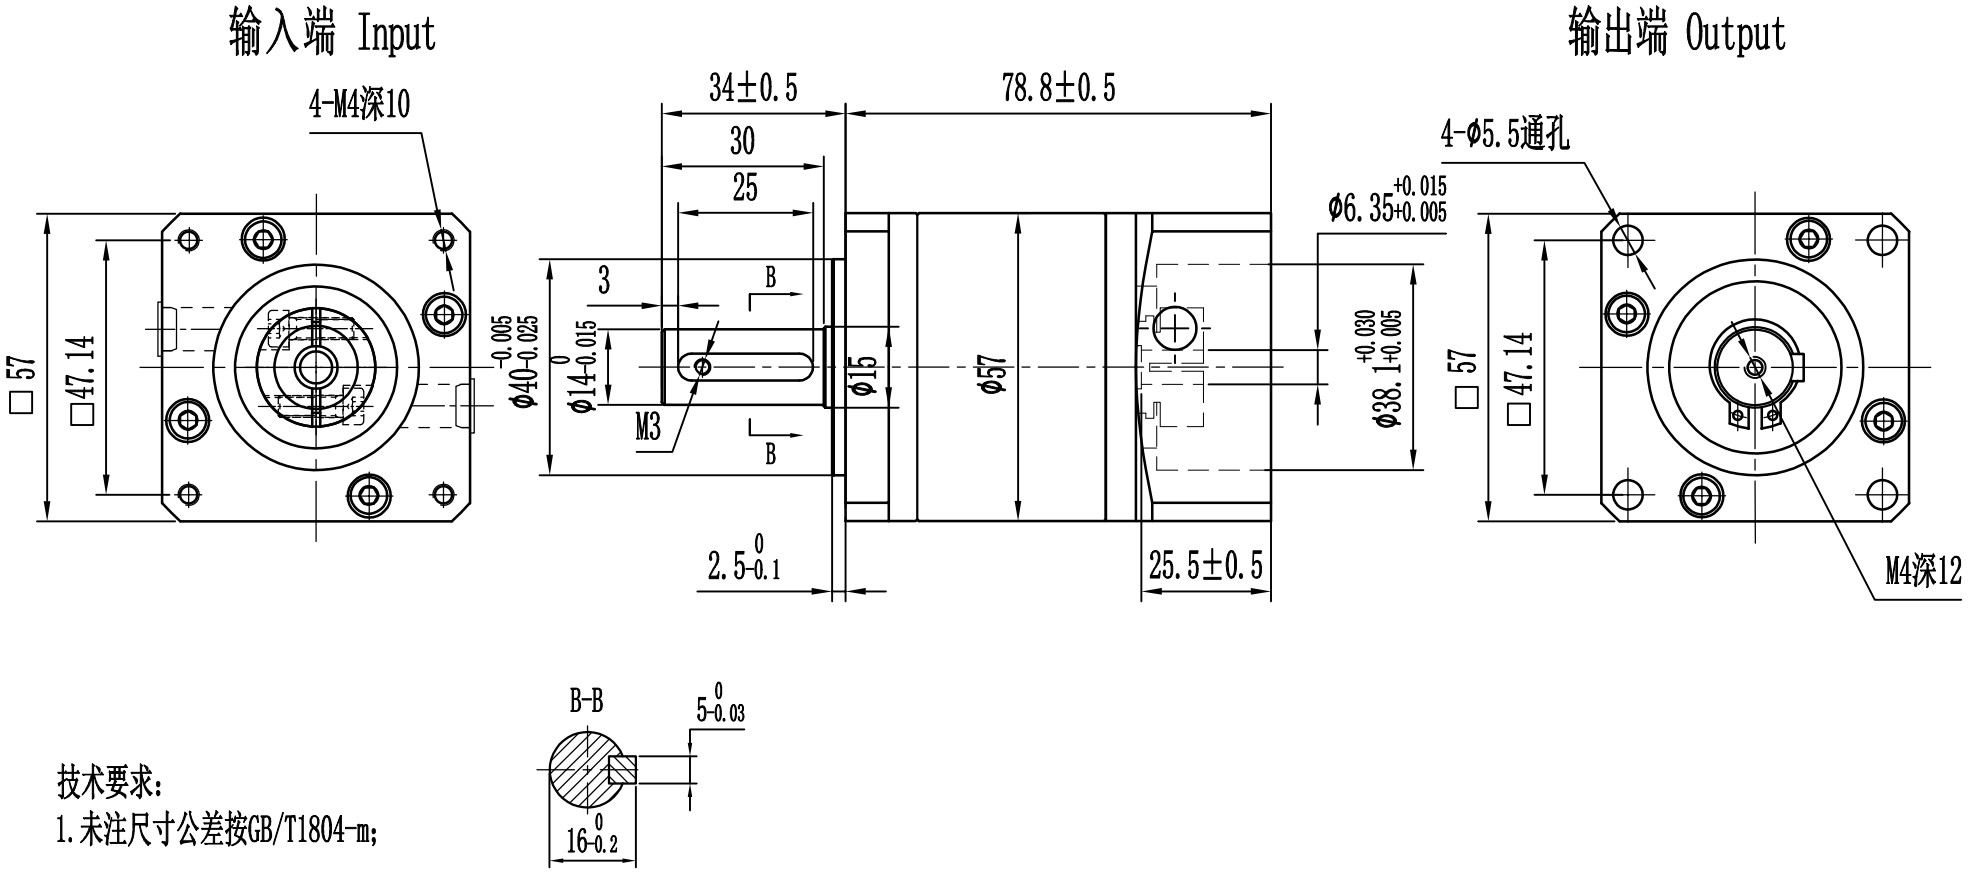

技术要求：

1.未注尺寸公差按GB/T1804-m;

技术参数/Technical Parameters			
适配电机/Motor Dimensions	φ6.35-22/φ38.1-2/F47.14-M4		
减速比/Ratio	i=( ):1	回程间隙/Backlash	≤45 arcmin
额定输出扭矩/Nominal Output Torque:	T N.m	满载效率/Efficiency	80%
故障停止扭矩/Sundden Stop Torque	2T N.m	噪音值/Noise	≤55
额定输入速度/Nominal Input Speed	1000 rpm	重量/Weight	0.9 kg
最大输入速度/Max Input Speed	2000 rpm	防护等级/Protection Level	IP54
安装方式/Installation Method	任意/Arbitrarily	润滑方式/Lubrication Method	长效润滑 Permanent Lubrication
平均寿命/Average Life Span	20000h	工作温度/Working Temp.	-20° ~ +150°
径向力/Radial Force	300 N	轴向力/Axial Force	100 N
输出轴键标准/Key Standard	圆头普通平键（A型)/Round Common Flat Key GB1096-79		

客户选项 请打（√）	规格型号 Model	减速比 Ratio	额定输出扭矩TN(Nm) Nominal Output Torque
	FLF57-020SW-R6.35	20:1	25
	FLF57-025SW-R6.35	25:1	25
	FLF57-050SW-R6.35	50:1	20

客户签字确认

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记			共1张	第1张	

视图方式：

比例 1:1

FLF57-L2SW-R6.35选型图 精密行星减速机

Changzhou BesFoc Motor Co.,Ltd
www.besfoc.com
Email: sales@besfoc.com

图纸编码

物料代码

版本 Rev A2.0

变更内容 Revision Record

签字The signature

日期 Date